

# *ANLEITUNG ELEKTRA*

Ich taufe dich auf den Namen Elektra



*Herstellerin/Urheberin: Katharina Kuster*

*[www.tipsterkate.ch](http://www.tipsterkate.ch)*

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbereitung</b> .....	<b>2</b>
<b>Material und Kostenabrechnung</b> .....	<b>3</b>
<b>Werkzeug</b> .....	<b>3</b>
<b>Arbeitsschritte</b> .....	<b>3</b>

Vorbereitung

## Material und Kostenabrechnung

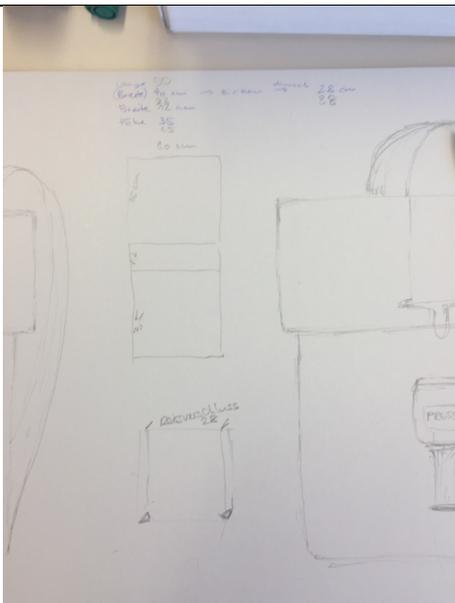
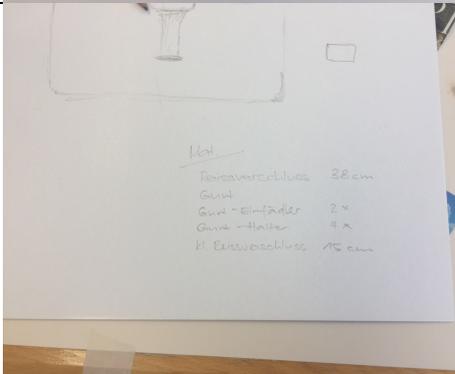
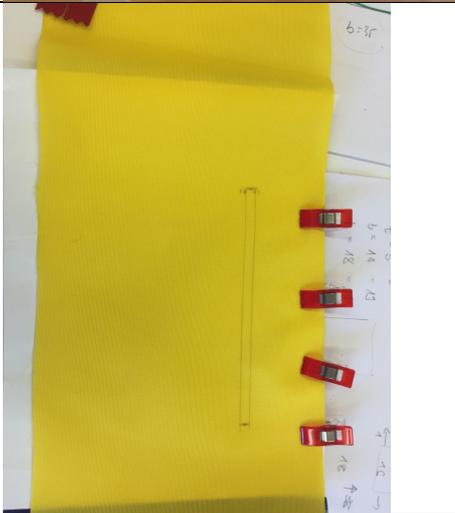
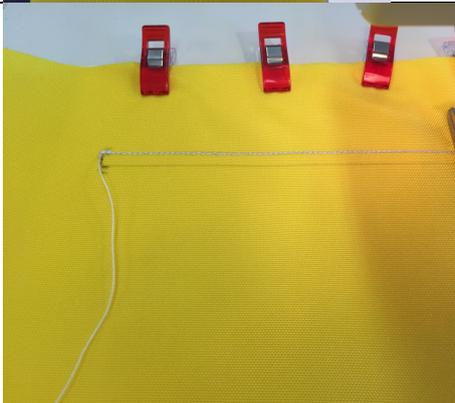
Materialbezug	Menge	Kosten
Blache von Elektro-Kuster		0.- Fr.
Autogurte	3 m	10.- Fr.
Jeansnadel	1 Pack	2.90 Fr.
Polyesterfaden weiss	1	1.90 Fr.
Schnalle doppelt	2	2.50 Fr.
Schnalle einfach	2	2.- Fr.
Rucksacknylon (Innentasche)	25 cm x 20 cm	0.50 Fr.

## Werkzeug

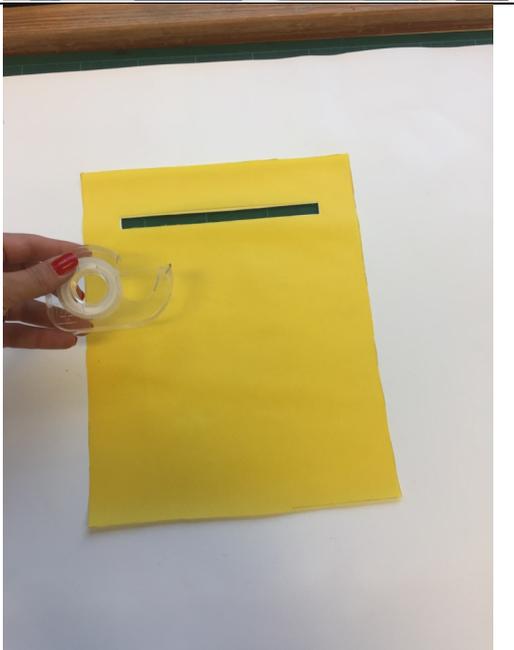
- Stoffschere
- Papierschere
- Nähmaschine
- Haar Fön
- Cutter
- Lineal
- Schneideunterlage
- Fadenschere
- Doppelseitiger Kleber
- Klammern (anstelle von Stecknadeln)
- Bleistift
- Radiergummi

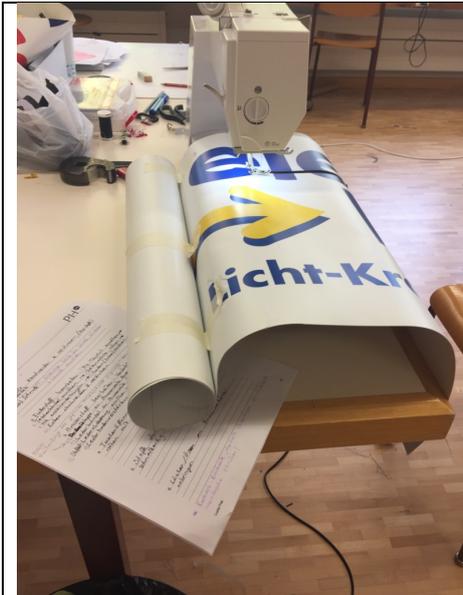
## Arbeitsschritte

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modell aus Papier herstellen</li> </ul>
---	---	--

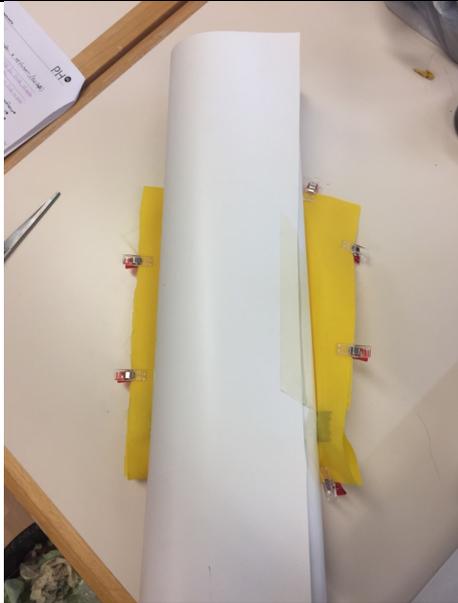
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danach Skizzen verfeinern...</li> </ul>
 <p>             Not              Reißverschluss 28 cm              Gürtel              Gürtel-Einfächer 2 x              Gürtel-Halter 4 x              H. Einschlüssel 15 cm         </p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ...und Masse entwickeln</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experimentieren der schwierigen Stellen</li> <li>• Hier: Experiment Innentasche</li> <li>• Einzeichnen des Reißverschlusses</li> <li>• Rucksacknylon auf Blache befestigen</li> <li>• Tipp: Mit Klammern (auf Bild rot) befestigen</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf eingezeichneter Linie nähen</li> <li>• Nähmaschineneinstellung: Geradestich (3,5 mm)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In der Mitte aufschneiden</li> <li>• Zwei schnitte in der Ecke</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reißverschluss auf der Innenseite (Rucksacknylon) mit doppelseitigem Kleber befestigen und abnähen</li> <li>• Nähfuß Nr. 4 (mit Klebeband Teflonbeschichtung machen)</li> <li>• Nähmaschineneinstellung: Geradstich (3,5 mm)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasche zusammennähen (Geradstich 3 mm)</li> <li>• Rand mit Zick-Zack versäubern</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach der Experimentierphase geht's los mit der richtigen Blache</li> <li>• Übertragen des Schnittmusters</li> <li>• Wichtig: alle Bezeichnungen übernehmen</li> <li>• Tipp: Auf der Blache kann mit Bleistift eingezeichnet werden, da man diesen nachher wieder ausradieren kann</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingezeichnete Linien mit dem Cutter und dem Lineal ausschneiden</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch die beiden Innentaschen aus Rucksacknylon zuschneiden</li> <li>• Funktioniert auch gut mit dem Cutter und dem Lineal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innentasche nähen (siehe Experimentierphase)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WICHTIG:</b> Hier sieht man wie man aus dem Füsschen Nr. 4 mithilfe von normalem Malerklebenband eine Teflonbeschichtung machen kann.</li> </ul>



- Reissverschluss der Innentasche annähen
- TIPP: Blache mit Malerклеband zusammenkleben, damit man nicht ausversehen etwas einnäht, was nicht eingenäht werden soll.



- Derselbe Tipp kann beim zusammennähen der Tasche angewendet werden. Es geht bedeutend besser, wenn man im Voraus die Blache zusammenrollt und sie mit Klebeband befestigt.



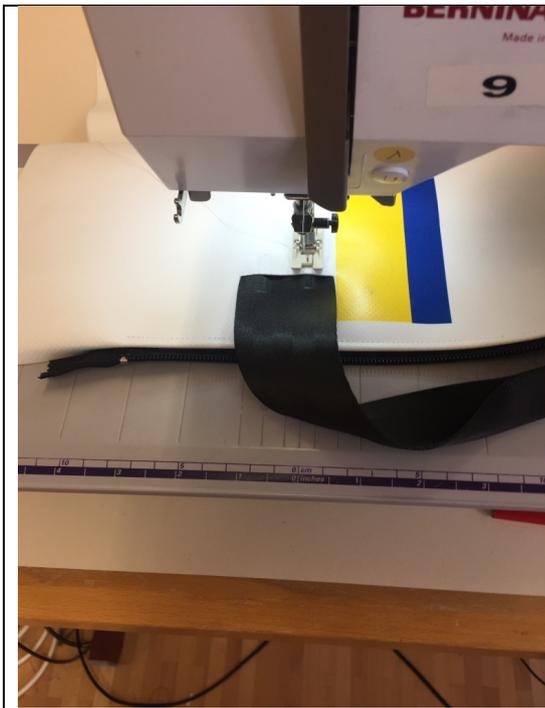
- Reissverschluss (Verschluss oben) annähen
- Zuerst schöne auf schöne Seite (Reissverschlusszähne nach unten) Füsschenbreit abnähen
- Nähfuss Nr. 4
- Geradstich (3 mm)



- Blache mit Haar Fön erhitzen und umknicken, so dass die Reissverschlusszähne nun nach oben schauen.
- Mit Klammern befestigen
- Schmalkantig abnähen
- Nähfuss Nr. 4
- Geradstich (3mm)



- Schnallen annähen
- Schnitt in Blache machen (mit Cutter)
- Gurt und Schnalle einfädeln und mit Geradstich zusammennähen (möglichst nahe an der Schnalle)
- Zusammengenähte Gurte in den Schlitz hineinlegen und an Blache befestigen.
- Anschliessend ein Dreieck nähen um das Ganze zu fixieren



- Griff vorne annähen.
- Schnitt in Blache machen und den Griff einfädeln. 4cm tief in die Blache hineinschieben
- Mit doppelseitigem Kleber befestigen
- Zwei Linien parallel zueinander einzeichnen
- Danach mit dem Raupestich annähen
- Nähmaschineneinstellung: Zick-Zack, Stichbreite 0,5; Stichlänge 0,3



- Griff und Bündel Rücken nähen
- Schnitt in Blache machen
- Gurt umknicken und 4cm tief in den Schlitz hineinschieben
- Mit doppelseitigem Kleber befestigen
- Zwei Linien parallel zueinander einzeichnen
- Danach mit dem Raupestich annähen
- Nähmaschineneinstellung: Zick-Zack, Stichbreite 0,5; Stichlänge 0,3



- Bündel von oben in die Schnalle unten einfädeln.
- An der Blache ankleben, damit sie beim Zusammennähen der Seiten nicht in die Seitennaht eingenäht werden!



- Auch die Innentasche an Blache befestigen
- Blache mit Fön erhitzen, In der Hälfte falten und festklammern.
- Die Seiten Füßchen breit abnähen
- Nähmaschineneinstellung: Geradstich (3mm)



- Die Ecken umnähen
- WICHTIG: Blache ganz gut mit Fön erhitzen, damit sie richtig umgeknickt werden und das Dreieck sauber eingezeichnet werden kann.
- Hier würde ich fix einen Checkpoint bei den SuS einbauen, weil das Dreieck wirklich schwierig einzuzeichnen ist.
- WICHTIG: Es muss ein rechter Winkel von der gezeichneten Linie zum Spitz des Dreiecks hin entstehen.
- Der Linie entlang abnähen
- Nähmaschineneinstellung: Geradstich (3,5 mm)
- TIPP: Diesen Arbeitsschritt sollten die SuS zu zweit machen. Einer näht, der

	<p>andere hält die Blache in die Höhe.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tasche verstürzen</li><li>• Tipp: Mit Fön gut erhitzen, dann geht es merklich besser!</li></ul>

